BWT-T

Fiche Technique

Support avec Bucky inclinable

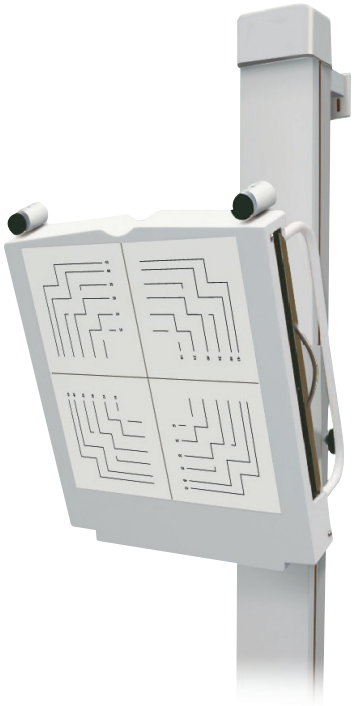

BMI

BWT-T

Fiche technique Support avec Bucky inclinable

Colonne avec Potter Bucky réglable verticalement, inclinable de 0° à + 90° et + 20°, fixation murale et au sol ou avec base de support avec tapis antidérapant en caoutchouc.
Châssis supportant le Potter Bucky, réglable manuellement en hauteur, équilibré par des contrepoids et fixé dans la position souhaitée par des freins mécaniques.
Mentonnière logée dans le couvercle en plastique du châssis support du Potter Bucky.
Poignées de préhension fournies en standard, accoudoir en option.
Potter Bucky disponible en option avec capteur de cassette, pour collimateurs automatiques PBL et chargement automatique des cassettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Potter Bucky pour toutes les cassettes, de 13 x 18 à 35 x 43 cm, chargement des deux côtés
- Grille vibrante, R = 10:1, 103 lignes/", F = 150 cm
- Déplacement vertical du Bucky : 135 cm
- Distance face avant-film : 4 cm
- Distance sol-bord supérieur du Bucky : 72 cm
- Distance sol-centre du Bucky : 46 cm
- Distance minimale par rapport au sol (Bucky en position horizontale) : 56 cm

EN OPTION

- Support de bras
- Support de base
- Porte-cassette externe pour cassettes de 35 x 43 cm, 40 x 90 cm ou 40 x 120 cm
- Chambre de détection pour le contrôle automatique de l'exposition

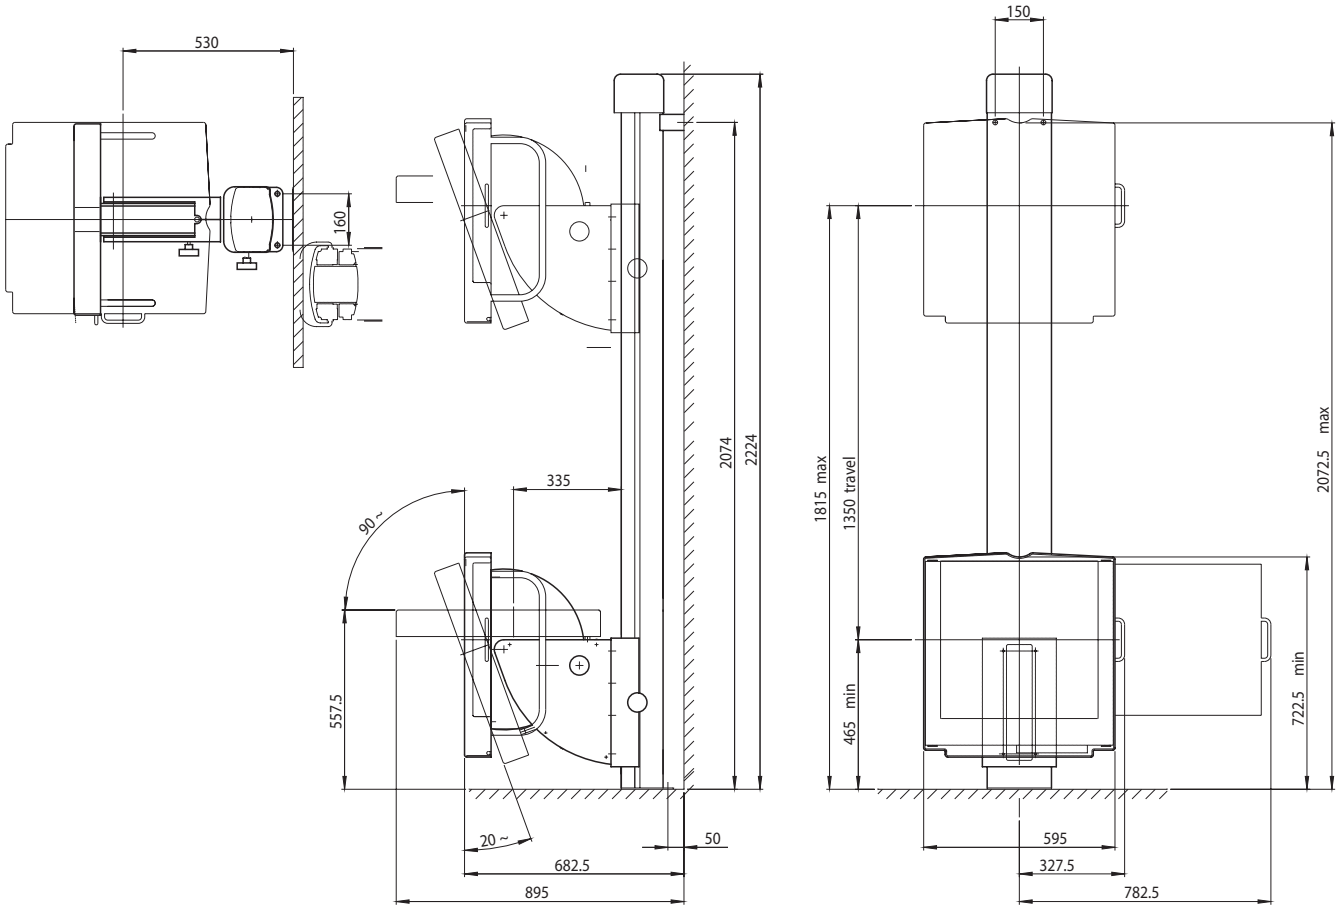

ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@tuttopmi.it
web : www.4ci.com

ISO 9001
ISO 13485

BWT-T - 05/2005

Data subjected to alteration without prior notice.